



PROUDLY BUILT IN THE

FACTORY CAT

MAGNUM



ПРОМЫШЛЕННОЕ УБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (53 - 140 см)

СЪЁМНАЯ КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА



Eliminates clogged floor drains



ДРЕНАЖ:

БАК ОТКИДЫВАЕТСЯ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ДОСТУПА



ДИСПЛЕЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ВРЕМЯ РАБОТЫ КЛЮЧЕВОГО КОММУТАТОРА ОБЩЕЕ ВРЕМЯ УБОРКИ



ЗАРЯД БАТАРЕИ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПЫЛЕСОСА ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ



УРОВЕНЬ РАСТВОРА ДАВЛЕНИЕ ЩЕТКИ ВКЛ. ПОДАЧА РАСТВОРА ПЫЛЕСОС ВКЛ.

114 л бак для грязной воды
Полностью доступен

Дренажная система
Мусор не попадает в водосток

Защитный экран пылесоса
Защита от пены

114 л бак для раствора с фронтальной заправкой
Повышенная производительность

Исполнительный механизм на 227 кг
Максимальная уборочная нагрузка

Стальные бамперы
Защита платформы

Два мотора щеток
Уборка высочайшего качества

Оptionальное
Встроенное зарядное устройство
Удобство


Аккумуляторы большой ёмкости
Долгое время работы
Рама из толстой стали
Не имеет равных по прочности

Сверхпрочные шины
Долговечные

Защитные ролики
Защищают стены

Ременной привод в 15 л.с.
Не нуждается в обслуживании

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ МОЮЩЕГО РАСТВОРА



ЛЁГКАЯ ОЧИСТКА БАКОВ



Промышленное уборочное оборудование компании **Factory Cat** известно своей исключительной прочностью и производительностью. Новая модель **Magnum** сочетает в себе наши традиционные уборочные возможности с улучшенной маневренностью и производительностью оператора.

Оборудование Factory Cat находит себе успешное применение в помещениях металлообрабатывающих предприятий, автосалонов, машинных и упаковочных цехов, магазинов, а также везде, где предъявляются высокие требования к покупаемой технике.

Машины Magnum комплектуются аккумуляторами большой ёмкости и 114-л баками, что существенно сокращает время их простоя. Существуют варианты машин с различной рабочей шириной как с дисковыми, так и цилиндрическими щётками, и вы можете выбрать то, что больше подходит именно вам.

Дисковые машины примерно на 35% мощнее, чем все остальные. Их рабочая платформа защищена стальным кожухом и оборудована большими полиуретановыми роликами, предохраняющими стены от следов работы машины. Щётки приводятся в движение двумя мощными моторами и имеют "плавающее" крепление, что повышает эффективность уборки неровных поверхностей.

Машины с цилиндрическими щётками обладают важным преимуществом по сравнению с дисковыми: во время уборки они также подметают строительный и прочий мусор. Это делает необязательной предварительную уборку помещения, что повышает общую продуктивность.

Давление щёток регулируется автоматически в соответствии с одним из пяти режимов, и осуществляется специализированной системой управления Central Command II. Информация о состоянии оборудования и общем времени его работы выводится на ЖК-дисплей и включает в себя данные об общем времени работы, уборки, передвижениях и работе пылесоса.

На дисплей также в реальном времени выводится информация о работающих системах машины, уровне заряда аккумулятора и давлении щёток. Если аккумуляторы разряжаются больше допустимого уровня, система управления автоматически выключает все элементы машины, кроме движущего, чтобы дать возможность доставить машину к месту подзарядки. Гарантией надёжного устройства машины является прочная стальная рама, моторы с повышенным запасом прочности, полиуретановые баки с утолщёнными стенками, а также крепёж из нержавеющей стали. Машины Magnum оборудованы мощной переднеприводной коробкой передач, облегчающей работу на наклонных поверхностях, и сверхпрочными шинами, выдерживающими воздействие сильных химических средств. Имея 4 точки опоры и увеличенные колёса, машина остаётся устойчивой даже на неровных поверхностях.

Модель Magnum сочетает в себе высокую прочность, маневренность, позволяющую работать даже в тесных помещениях, и простоту в обслуживании.

Сравнение производительности (кв.м/ч)

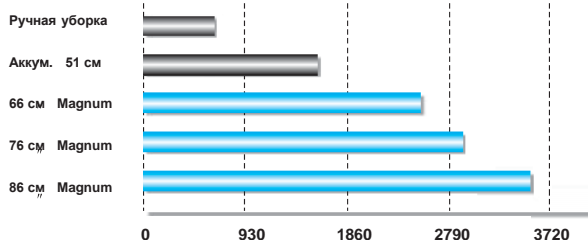


ФОТО БЕЗ
ОБРАБОТКИ

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННУЮ УБОРКУ



РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

Площадь (кв.м.)	Ручная уборка	MAGNUM 34"	Ежемесячная экономия
930	\$ 137.00	\$ 61.00	\$ 76.00
2390	\$ 340.00	\$ 152.00	\$ 190.00
4650	\$ 680.00	\$ 305.00	\$ 381.00
9300	\$1,370.00	\$ 611.00	\$ 763.00
14000	\$2,062.00	\$ 916.00	\$1,143.00
23250	\$3,437.00	\$1,527.00	\$1,909.00

**Из расчёта общей стоимости труда в \$10 / час.*

ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ ДИЛЕРСКУЮ СЕТЬ

Компания **Factory Cat** построила свою репутацию, производя самые надёжные, разработанные на высоком техническом уровне, высококлассные машины, какие только есть в этой индустрии. Мы абсолютно уверены, что каждый из наших более чем 350 дилеров и сервисных центров заинтересован в долгосрочном удовлетворении клиентов и специально обучает для этого персонал.

Мы предлагаем линию уборочного оборудования, в которую входят подметальные и поломочные машины, как толкательные, так и с местом для оператора. Все наши модели сочетают в себе практичность, прочность и разумную цену.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС

Мы гарантируем поставку необходимых запасных частей машины в течение трёх дней - в противном случае вы получите их бесплатно. Эта гарантия распространяется только на 48 штатов США.

в случае специального запроса от клиента, и только на те части, которые могут быть доставлены курьером.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК

FACTORY CAT

Производитель:

RPS Corporation

P.O. Box 368 • Racine, WI 53401

Телефон: (800) 634-4060

Факс: (866) 901-3335

www.factorycat.ru



Copyright R.P.S. Corporation 2010. Все права защищены. Так как мы постоянно улучшаем стандарты качества нашей компании, любые характеристики могут быть изменены без предварительных уведомлений.

Характеристики

**66 – 86 см
дисковые**

**61-86 см
цилиндрические**

Конструкция корпуса

Конструкция баков:	1,1 см полиуретан	1,1 см полиуретан
Конструкция рамы:	0,48 см сталь	0,48 см сталь
Ведущее колесо:	(2) 30,5 x 9 см	(2) 30,5 x 9 см
Колёса:	(2) 13 x 5 см	(2) 13 x 5 см
Размеры (д x ш x в):	142 x 61 x 109 см	114 x 46 x 102 см
Ширина задней стяжки:	89, 97, 114 см	89, 97, 114 см
Вес (б/аккумуляторов):	226 кг	224 кг
Вес (с аккумуляторами):	397 кг	402 кг

Щёточный узел

Размер щёток / падов:	26D: (2) 33 см 30D: (2) 38 см 34D: (2) 43 см	24C: (2) 56 x 14 см 27C: (2) 64 x 14 см 30C: (2) 71 x 14 см 34C: (2) 81 x 14 см
Мотор щётки (стандартный):	(2) 0,75 л.с./200 об/мин	24C-27C: (2) 0,75 л.с.
Мотор выс. мощ-ти (д/диск. мод):	(2) 1,0 л.с./265 об/мин	30C-34C: (2) 1.0 л.с.
Скорость вращения щёток:	200 об/мин	750 об/мин
Давление щёток:	0-113 кг	0-113 кг
Уровни давления щёток:	5	5

Аккумуляторы

Ёмкость стандартных акк-ов.:	245 А*ч	245 А*ч
Ёмкость доп. акк-ов:	До 360 А*ч	До 360 А*ч.
Время работы аккумулятора:	До 5 часов	До 5 часов
Зарядное устр-во (220 В/50 Гц):	24 В/25 А	24 В/25 А

Система подачи раствора

Объём бака:	114 л	114 л
Расход моющего средства:	0 – 3 л/мин	0 – 3 л/мин
Фильтр повышенной прочности:	Нерж. сталь	Нерж. сталь

Система сбора грязной воды

Объём бака:	114 л	114 л
Мощность вакуумного мотора:	0,8 л.с./3-стадийный	0,8 л.с./3-стадийный
Сила всасывания / поток воздуха:	173 см / 2 м ³ /мин	173 см / 2 м ³ /мин
Фильтр для мелкого мусора:	1 л	1 л
Уровень шума:	71 дБ	71 дБ

Система привода хода

Мощность мотора хода:	0,75 л.с. (559 Вт)	0,75 л.с. (559 Вт)
Скорость движения вперёд:	0 - 4,2 км/ч	0 - 4,2 км/ч
Скорость движения назад:	0 - 2,4 км/ч	0 - 2,4 км/ч

Производительность

Рабочая ширина и пр-ть, м ² /ч:	26D: 66 см / 2800 кв.м/ч 30D: 76 см / 3150 кв.м/ч 34D: 86 см / 3600 кв.м/ч	24C: 56 см / 2400 кв.м/ч 27C: 64 см / 2700 кв.м/ч 30C: 71 см / 3000 кв.м/ч 34C: 81 см / 3400 кв.м/ч
--	--	--

Дополнительное оборудование:

- Шланг для дистанц/ разбрызгивания
- Боковые щётки
- Клавишный выключатель
- Дистанц/ трубка для мытья пола
- Встроенное зарядное устройство
- Сверхпрочная упаковка
- Не оставляющие следов шины
- Администраторская блокировка
- Крепления для трубки пылесоса.
- Разнообразие щёток и падов
- Встр/ с-ма подачи моющего раствора
- Шлифовка бетона