FACTORY CAT

GTX

PROUDLY BUILT IN THE USA

СЕРИЯ поломоечных машин с сиденьем для оператора

60 - 86 см

Компактные машины

Подметальные машины

Высочайшая производительность

Полировка бетона

Эти надежнейшие поломоечные машины совмещают производительность поломоечных машин с сиденьем для оператора с маневренностью, превосходящей манёвренность компактных моделей толкательного типа. У Вас есть возможность выбрать один из двух типов щёточных узлов, который лучше подходит именно для Ваших условий уборки.

Дисковые щётки имеют специальное “плавающее” крепление. Машины с дисковыми щётками обладают в 1,5 раза большей производительностью, чем аналогичные машины других производителей. Машины с цилиндрическими щетками за один проход способны подмести и вымыть пол. Кожухи щёточного узла не позволяют растекаться воде. Боковые кожухи изготовлены из толстой стали. Они легко снимаются, открывая доступ к щёткам, что облегчает их замену и регулировку.

Как известно, производительность зависит от ширины очищаемой поверхности, времени работы без подзарядки и объёмов баков. По всем этим показателям машины ***Factory Cat*** занимают лидирующие позиции.

1. ***Больше баки - Меньше остановок для долива***
2. ***Шире очищаемая поверхность - Меньше проходов***
3. ***Высокое давление щёток - Очистка пола за один проход***
4. ***Мощный вакуумный мотор - Сухой, безопасный, чистый пол***
5. ***Высокая ёмкость аккумуляторов - Работает всю смену (7 ч)***

Баки **поломоечных машин GTX** легко откидываются назад, обеспечивая неограниченный доступ к внутренним компонентам. Благодаря этому обслуживать и ремонтировать машины легко и удобно.

Оператор машины располагается в пружинящем, полностью регулируемом сиденье с удобной спинкой. Регулируемая рулевая колонка, фара, подлокотники - всё это обеспечивает высочайший уровень комфорта при работе.

Мощные моторы хода, позволяют легко подниматься по крутым наклонным поверхностям. Уже в стандартной комплектации машины оборудованы колёсами повышенной надёжности.

Система управления включает в себя ЖК-индикатор, который информирует о выбранном режиме работы, диагностических кодах, а также показывает время работы в трёх различных режимах. Это облегчает определение момента необходимого сервисного обслуживания.

Моторы щёток обладают существенным запасом мощности и в обычном режиме работы используют только 75% своих возможностей. Этот запас задействуется при уборке “тяжёлых” загрязнений и значительно увеличивает срок службы моторов.

Рама машин **GTX** выполнена из толстой стали, покрытой порошковым покрытием, а все крепёжные элементы - из нержавеющей стали. Всё это является надёжной защитой от коррозии. Такие конструкционные решения как баки со сверхтолстыми стенками с усиленными вставками для присоединения шлангов являются залогом высокой надёжности и долгого срока службы наших машин.

Приглашаем Вас лично сравнить наши машины с другими. Ваш персонал очень быстро увидит разницу.

Позвоните 8-800-333-03-72
Бесплатный звонок (Россия)
и закажите бесплатную демонстрацию

БАК МАШИНЫ ЛЕГКО ОТКИДЫВАЕТСЯ НАЗАД

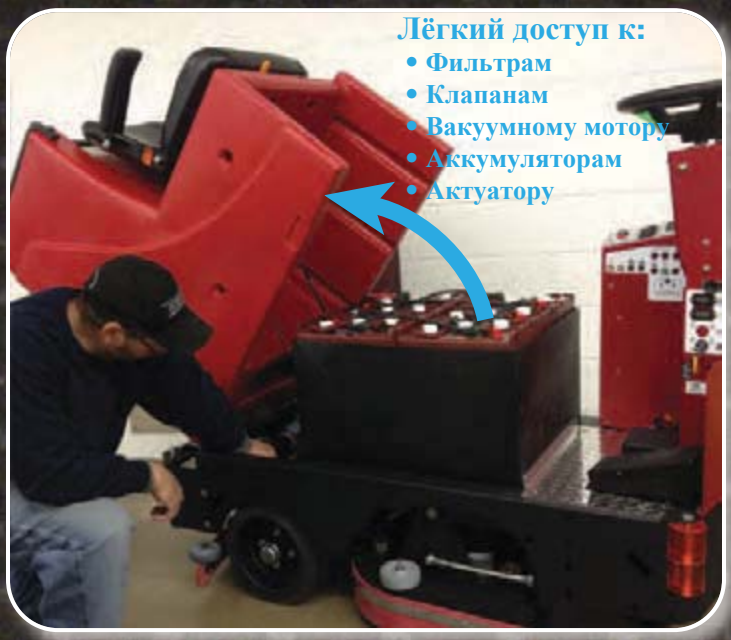

ОТМЫВАЕТ МАСЛЯНЫЕ ПЯТНА

Большая крышка
Облегчает промывку бака

Экран вакуумного мотора
Защищает от пены

Высокое сиденье с подлокотниками
Комфорт оператора

Сетчатый фильтр
Предотвращает засорение сточных труб

Регулируемая рулевая колонка
Комфортная работа

Стальной бампер
Защищает заднюю стяжку

Аккумуляторы (6х6 В, 245 Ач)
Позволяют работать полную смену

Глушитель вакуумного мотора
Тихая работа

Широкие шины(13 см)
Плавный ход и низкое давление на поверхность

Щёточный узел
Моторы с запасом мощности

Защитные ролики (15 см)
Обеспечивают защиту стен

Защитный кожух
Обеспечивает защиту ног оператора

Резиновые саморегулирующиеся кожухи
Препятствуют растеканию воды на поворотах

Мотор хода повышенной мощности
Позволяет подниматься по наклонным поверхностям.

РЕЖИМ СЕРВИСА

ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ — ВРЕМЯ РАБОТЫ ЩЁТОК
УРОВЕНЬ ЗАРЯДА — ВРЕМЯ РАБОТЫ ВАКУУМНОГО МОТОРА — ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

РЕЖИМ РАБОТЫ

ПОДАЧА МОЮЩЕГО РАСТВОРА — ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ЩЁТОК
УРОВЕНЬ ЗАРЯДА — ДАВЛЕНИЕ ЩЁТОК — ИНДИКАТОР ПОДАЧИ РАСТВОРА — ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ВАКУУМА

КОМПАКТНЕЕ МАШИН ТОЛКАТЕЛЬНОГО ТИПА

Длина - 137 см — **Длина - 142 см**

GTX RIDER — **MAGNUM**

Радиус разворота - 145 см

ВЫСОЧАЙШАЯ МАНЁВРЕННОСТЬ

ПОПУЛЯРНЫЕ ОПЦИИ

Рентабельность вложений

Площадь, кв. м	Время уборки: Ручная уборка	Время уборки: GTX 30	Экономия, $ в неделю
900	7 часов	0.5 часа	252
2300	17 часов	1.0 час	636
7000	50 часов	2.5 часа	1900
9000	70 часов	3.5 часа	2544

Наша дилерская сеть

Мы очень дорожим своей репутацпей, которую мы приобрели, производя самые надежные в этой индустрии, разработанные на высочайшем техническом уровне подметальные и поломоечные машины. Мы абсолютно уверены, что каждый из наших более чем 350 дилерских и сервисных центров в 36 странах мира заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с клиентами и способен предоставить сервис высочайшего уровня.

Компания ***Factory Cat*** предлагает широкую линейку уборочной техники, которая включает в себя аккумуляторные поломоечные и подметальные машины как толкательного типа, так и с сиденьем для оператора. Все наши модели сочетают в себе практичность, прочность, надёжность и разумную цену.

Ближайший к Вам дилер с готовностью проконсультирует Вас по любым вопросам, связанным с применением и особенностями нашей техники, поможет подобрать необходимую Вам модель, проведёт бесплатную демонстрацию на Вашем объекте, обеспечит сервисное обслуживание и обучение персонала.

FACTORY CAT

Контактная информация в Российской Федерации

www.factorycat.ru

e-mail: contact@factorycat.ru

Бесплатный звонок (Россия)

8-800-333-07-32

Manufactured By:
R.P.S. Corporation
P.O. Box 368
Racine, Wisconsin 53401
Phone: (800) 634-4060
International: 011 262 681 5747
Fax: (866) 901-3335
www.factorycat.com

Copyright R.P.S. Corporation 2012. All rights reserved. Since our policy is one of constant improvement, all specifications are subject to change without notice or penalty.

Материалы/Размеры

Материал баков	Полипропилен (1 см)
Материал рамы	Сталь (0,5 см)
Задние колёса	(2) 31 x 13 см
Размеры (Д x Ш x В)	137 x 66 x 140 см
Ширина задней стяжки	81или 89 см
Вес без аккумуляторов	354 кг
Вес с аккумуляторами	555 кг

Щёточный узел

Дисковые щётки	GTX-26: 2 x 33 см GTX-30: 2 x 38 см GTX-34: 2 x 43 см
Станд. мотор щёток (диск.)	2x0.75 л.с. (560 Ватт)/300 об/мин.
Опц. мотор щёток (диск)	2x1.0 л.с. (746 Ватт)/350 об/мин.
Цилиндрические щётки	GTX-24: (2) 56 x 14 см GTX-27: (2) 64 x 14 см GTX-30: (2) 71 x 14 см GTX-34: (2) 81 x 14 см
Станд. мотор щёток (цилиндр.)	2x0.75 л.с. (560 Ватт)
Скорость вращения	750 об/мин
Давление щёток	0-115 кг
Усилие актуатора:	230 кг

Аккумуляторы

Напряжение	36 Вольт
Ёмкость странд. акк-в	245 Ач
Ёмкость опц. акк-в	325 Ач
Время работы без подзарядки	До 7 часов
Зарядное устройство	36 вольт / 25 ампер

Система моющего раствора

Объём бака для моющего р-ра	133 литра
Подача моющего раствора	от 0 до 6 л/мин
Фильтр моющего раствора	Нерж. сталь/встроенный

Система сбора грязной воды

Объём бака для грязной воды	133 литра
Мощность вак. мотора (станд.)	1.0 л.с. (746 Ватт)
Диаметр сливного шланга	5 см
Сила всасывания	1720 мм водного столба
Поток воздуха	2 куб. м/мин

Система хода

Мощность мотора хода	1.0 л.с. (746 Ватт)
Скорость	0-320 м/мин (6 км/ч)
Минимальный радиус разворота	142 см
Уровень шума	68 дБА

Производительность

Ширина очищаемой поверхности/ Производительность	GTX-24: 58 см/3200 кв.м/ч GTX-26: 66 см/3800 кв.м/ч GTX-27: 64 см/3700 кв.м/ч GTX-30: 76 см/4350 кв.м/ч GTX-34: 86 см/4800 кв.м/ч

Опциональное оборудование

- Необслуживаемые аккумуляторы
- Система распыления и сбора моющего раствора
- Система запрета смены режимов работы
- Система подачи моющего средства
- Встроенное зарядное устройство
- Серые немаркие задние колёса
- Комплект для ручного сбора воды
- Боковые щётки
- Опции для тяжёлых условий
- Комплект для полировки бетона