



FACTORY CAT

MINIMAG

PROUDLY BUILT IN THE USA



ПРОМЫШЛЕННОЕ УБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (53 - 140 см)

ЛЁГКАЯ ОЧИСТКА БАКОВ

Промышленное уборочное оборудование компании **Factory Cat** известно своей исключительной прочностью и производительностью. Новая модель **MiniMag** сочетает в себе наши традиционные уборочные возможности с улучшенной маневренностью и производительностью оператора.

Оборудование **Factory Cat** находит себе успешное применение в помещениях металлообрабатывающих предприятий, автосалонов, машинных и упаковочных цехов, магазинов, а также везде, где предъявляются высокие требования к покупаемой технике.

Машины **MiniMag** комплектуются аккумуляторами большой ёмкости и 65-л баками, что существенно сокращает время их простоя. Существуют варианты машин с различной рабочей шириной как с дисковыми, так и цилиндрическими щётками, и вы можете выбрать то, что больше подходит именно вам.

Дисковые машины примерно на 35% мощнее, чем все остальные. Их рабочая платформа защищена стальным кожухом и оборудована большими полиуретановыми роликами, предохраняющими стены от следов работы машины. Щётки приводятся в движение двумя мощными моторами и имеют "плавающее" крепление, что повышает эффективность уборки неровных поверхностей.

Машины с цилиндрическими щётками обладают важным преимуществом по сравнению с дисковыми: во время уборки они также подметают строительный и прочий мусор. Это делает обязательной предварительную уборку помещения, что повышает общую продуктивность.


Давление щёток поддерживается автоматически на одном из 5 предустановленных уровней, а информация о состоянии оборудования и общем времени его работы выводится на ЖК-дисплей и включает в себя данные об общем времени работы, уборки, передвижениях и работе пылесоса. На дисплей также в реальном времени выводится информация о работающих системах машины, уровне заряда аккумулятора и давлении щёток. Если аккумуляторы разряжаются больше допустимого уровня, система управления автоматически выключает все элементы машины, кроме движущего, чтобы дать возможность доставить машину к месту подзарядки.

Гарантией надёжного устройства машины является прочная стальная рама, моторы с повышенным запасом прочности, полиуретановые баки с утолщёнными стенками, а также крепёж из нержавеющей стали. Машины **MiniMag** оборудованы мощной переднеприводной коробкой передач, облегчающей работу на наклонных поверхностях, а благодаря 4 точкам опоры они остаются устойчивыми даже на неровных поверхностях.

Модель **MiniMag** сочетает в себе высокую прочность, маневренность, позволяющую работать даже в тесных помещениях, и простоту в обслуживании.



Сравнение производительности (кв.м/ч)

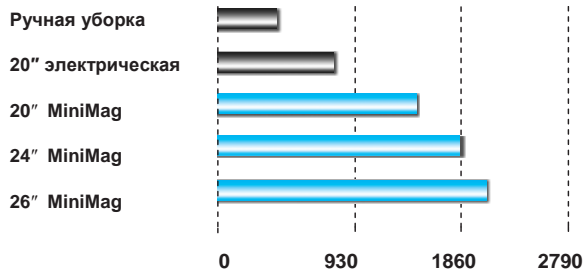

КАЖЕТСЯ НЕВОЗМОЖНЫМ?
ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННУЮ УБОРКУ

УРОВЕНЬ РАСТВОРА



СЪЁМНАЯ КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА



БАК ОТКИДЫВАЕТСЯ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ДОСТУПА



ПРИБОРНАЯ ДОСКА MINIMAG



ДИСПЛЕЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ



OPERATING SCREEN



Регулируемые ручки
Удобство оператора

Фильтр для грязной воды
Мусор не попадает в водосток

Аккумуляторы
большой ёмкости
Долгое время работы

Встроенное зарядное устройство
Стандартная комплектация

Толстая сталь
Рама из толстой стали
Не имеющая равных прочность

Сверхпрочные шины
Долговечные

Защитный экран пылесоса
Защита от пыли


64 л бак для грязной воды
Полностью доступен

64 л бак для раствора с фронтальной заправкой
Повышенная производительность

Исполнительный механизм на 227 кг
Максимальная уборочная нагрузка


Стальные бамперы
Защита платформы

Прочный мотор щёток
Уборка высочайшего качества

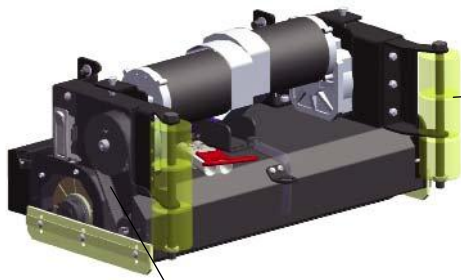

Ременной привод в 15 л.с.
Не нуждается в обслуживании

Защитные ролики
Защищают стены



РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

ПЛОЩАДЬ кв. м.	ВРЕМЯ НА УБОРКУ		
	Ручная уборка	MiniMag 26"	Недельная экономия
930	7 ч	0.5 ч	\$ 220.00
2320	17 ч	1.0 ч	\$ 550.00
7000	50 ч	3.0 ч	\$1,650.00
9300	70 ч	4.0 ч	\$2,200.00

ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ ДИЛЕРЫ

Factory Cat построили свою репутацию, производя самые надёжные, разработанные на высоком техническом уровне, высококлассные машины, какие только есть в этой индустрии. Мы абсолютно уверены, что каждый из наших дилеров и сервисных центров 36 странах по всему миру заинтересован в долгосрочном удовлетворении клиентов и специально обучает для этого персонал.

Мы предлагаем линию уборочного оборудования, в которую входят подметальные и полomoечные машины, как толкательные, так и с местом для оператора. Все модели **Factory Cat** сочетают в себе практичность, прочность и разумную цену.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС

Мы гарантируем поставку необходимых запасных частей машины в течение трёх дней - в противном случае вы получите их бесплатно. Эта гарантия распространяется только на 48 смежных между собой штатов США в случае специального запроса от клиента, и только на те части, которые могут быть доставлены курьером.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК

Контактная информация в Российской Федерации

www.vsedlyauborki.ru

e-mail: office@vsedlyauborki.ru

Бесплатный звонок (Россия)

8-800-333-10-45



Производитель:

RPS Corporation

P.O. Box 368 • Racine, WI 53401

Телефон: (800) 634-4060

Факс: (866) 901-3335

www.factorycat.ru



Copyright R.P.S. Corporation 2011. Все права защищены. Так как мы постоянно улучшаем стандарты качества нашей компании, любые характеристики могут быть изменены без предварительных уведомлений.

Характеристики

	Mini 43 – 58 см (Щёточные)	MiniMag 43 – 71 см (с падами)
Материалы и размер		
Материал баков:	Полиуретан (0,95 см)	Полиуретан (0,95 см)
Материал рамы:	Сталь с антикор. покр. (0,48 см)	Сталь с антикор. покр. (0,48 см)
Передние колёса:	(2) 23 x 5 см	(2) 23 x 8 см
Задние колёса:	(2) 10 x 5 см	(2) 10 x 5 см
Размеры (Л x Ш x В):	114 x 46 x 102 см	114 x 46 x 102 см
Вес (с аккумуляторами):	170 кг	174 кг
Щёточный узел		
Размер дисковой щётки (пада):	17-FB: (1) 43 см 20-FB: (1) 51 см 23-FB: (1) 58 см	17-FD: (1) 43 см 20-FD: (1) 51 см 23-FD: (1) 58 см 26-FD: (2) 33 см 28-FD: (2) 35,5 см
Мотор дисковой щётки (Стандартный):	(1) 0,75 л.с./200 об/мин	(1) 0,75 л.с./200 об/мин
Мотор дисковой щётки (Дополн.):	(1) 1,0 л.с./200 об/мин	(1) 1,0 л.с./200 об/мин
Размер цилиндрической щётки:		24-FC: (2) 56 см
Мотор цилиндрической щётки:		(2) 0,75 л.с./350 об/мин
Давление щётки:	0-57 кг	0-68 кг
Аккумуляторы		
Напряжение:	24 В	24 В
Ёмкость стандарт. аккумуляторов:	115 А*ч	130 А*ч
Ёмкость доп. аккумуляторов:	155 А*ч	225 А*ч
Время работы без дозарядки:	До 3,5 ч	До 4 ч
Зарядное устр-во (110В/60 Гц/24 В):	Два режима работы	Два режима работы
Система привода хода		
Мощность мотора хода:	- (вращение щётки)	0,5
л.с. Скорость движения вперёд:	0 – 4,2 км/ч	0 – 4,2 км/ч
Скорость движения назад:	0 – 2,4 км/ч	0 – 2,4 км/ч
Система подачи мощного раствора		
Объём бака:	64 л	64 л
Расход мощного средства:	0 – 4 л/мин	0 – 4 л/мин
Фильтр с-мы мощного раствора:	Встр. / Нерж. сталь	Встр. / Нерж. сталь
Система сбора грязной воды		
Объём бака:	64 л	64 л
Мощность вакуумного мотора:	0,75 л.с.	0,75 л.с.
Диаметр сливного шланга:	4 см	4 см
Сила всасывания / Поток воздуха:	178 см / 1,98 м ³ /мин	178 см / 1,98 м ³ /мин
Мин Сетчатый фильтр:	5 л	5 л
Фильтр для мелкого мусора:	0,5 л	0,5 л
Общие характеристики		
Очищаемая ширина:	17-FB: 43 см 20-FB: 51 см 23-FB: 58 см	17-FD: 43 см 20-FD: 51 см 23-FD: 58 см 26-FD: 66 см 28-FD: 71 см 24-FC: 61 см
Производительность (м ² /ч):	До 2200	До 2800
Уровень шума:	67 дБ на месте оператора у всех машин	
Дополнительное оборудование:	<ul style="list-style-type: none"> • Шланг для дистанционного разбрызгивания • Клавишный выключатель • Встроенная система подачи мощного раствора • Аккумуляторы повышенной ёмкости • Администраторская блокировка • Крепления для трубки пылесоса. • Разнообразие щёток и падов • Встроенная система подачи мощного раствора 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Очистка пола / удаление старых защитных покрытий без использования химических средств 	