

PROUDLY BUILT IN THE USA

FACTORY CAT

XR

Серия

Поломочных машин с местом для оператора



ПРОМЫШЛЕННОЕ УБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (43 см - 122 см)




ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВОРОТА ДАЖЕ В ГРУЗОВОМ ПРИЦЕПЕ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН



ДИСПЛЕЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ




ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ



БОЛЬШАЯ КРЫШКА
ПОЛНЫЙ ДОСТУП
ДЛЯ ОЧИСТКИ

ФИЛЬТР ДЛЯ
ГРЯЗНОЙ ВОДЫ
МУСОР НЕ ПОПАДАЕТ
В ВОДОСТОК

РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ
И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УДОБСТВО ОПЕРАТОРА




БОЛЬШИЕ БАКИ (260 Л)
ПОВЫШЕННАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ЦЕЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ РАМА
ПРОЧНОСТЬ ДАЖЕ В СЛУЧАЕ
ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СВЕРХПРОЧНЫЕ ШИНЫ
ОПТИМАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОТОРЫ С ПОВЫШЕННЫМ ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ
ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО УБОРКИ И ДОЛГИЙ
СРОК СЛУЖБЫ

ДИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА
ПРЕВОСХОДНОЕ
КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ
ВИНИЛОВЫХ ПОКРЫТИЙ

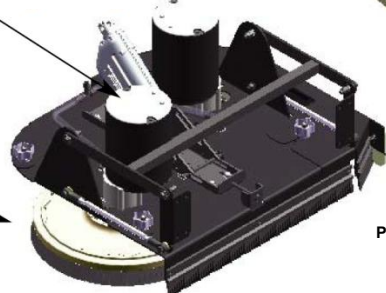

РОЛИКИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ
ЗАЩИЩАЮТ СТЕНЫ

ВЫСОКОЁМКИЕ
АККУМУЛЯТОРЫ
УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ
РАБОТЫ

ДВЕ БОКОВЫХ ЩЕТКИ
ОЧИСТКА ПОЛА ПОД СТЕЛЛАЖАМИ

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ FACTORY CAT XR

Эти прочные поломоечные машины сочетают в себе производительность и эффективность крупного промышленного оборудования с компактным и маневренным корпусом.

Благодаря наличию двух специализированных чистящих систем и пяти размерам платформ на выбор вы можете выбрать именно ту модификацию машины XR, которая подходит именно для ваших условий.

Щёточный узел дисковых машин XR имеет шарнирное крепление и обладает на 45% большей мощностью, чем узлы аналогичных машин. Цилиндрические модели позволяют сократить или вовсе исключить подметание пыли благодаря тому, что подметает и моет пол за один проход.

Щёточные узлы оборудованы регулируемыми скребками и шторками, что обеспечивает исключительный контроль за расходом воды. Все составляющие части машины изготовлены из высококачественной стали, что повышает её надёжность, а конструкция разработана таким образом, чтобы сделать процесс техобслуживания максимально простым

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность машины зависит от ширины рабочей поверхности, времени работы машины и объёма баков: по этим параметрам машина **Factory Cat** нет равных.

- | | |
|--|---|
| 1. Увеличенные баки (260 л) | = Меньше времени на дозаправку |
| 2. Увеличенная ширина рабочей поверхности (117 см) | = Меньше количество проходов |
| 3. Высокое щёточное давление | = Отсутствие необходимости повторных проходов |
| 4. Два вакуумных мотора | = Сухой, безопасный, чистый пол |
| 5. Увеличенная ёмкость аккумулятора | = Работает всю смену без подзарядки |

ЛЁГКОСТЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ

Все производители уверяют, что их техника одновременно прочна и проста в обслуживании, однако в нашем случае эти слова полностью соответствуют истине: предлагаем сравнить наши машины с аналогичными. Ваш персонал заметит разницу сразу же.



БЕСПЛАТНАЯ ДЕМО-УБОРКА 8 (800) 333-0732

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ FACTORY CAT XR

Оператор располагается в пружинящем свободно регулируемом кресле со спинкой средней длины, а регулируемая рулевая колонка, подлокотники и козырёк делают его работу ещё более комфортной и безопасной. Обладая мощными ходовыми моторами, эти машины с лёгкостью передвигаются по наклонным поверхностям, а шины повышенной прочности входят в стандартную комплектацию. Также машины обладают автоматическим стояночным тормозом и способностью снижать скорость во время мытья пола или затрудненного движения.

Система управления Central Command II включает в себя вывод данных на ЖК-дисплей, встроенные инструменты диагностики и три датчика времени работы / износа, что значительно упрощает процесс превентивного обслуживания машины. Когда аккумуляторы разряжаются, машина автоматически отключает все системы кроме ходовой, чтобы позволить оператору доставить её к зарядной станции или любому источнику тока в 20 А, если она оборудована встроенным зарядным устройством

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Машины **Factory Cat** оборудованы мощными моторами, которые в большинстве случаев используют только половину своих возможностей. Это оставляет некоторый резерв мощности для тяжёлых случаев загрязнения, требующих интенсивной очистки, а также продлевает срок службы моторов.

- Изготовлены из толстой стали, защищённой методом порошкового напыления для предотвращения коррозии.
- Баки обладают утолщёнными стенками и оборудованы медными вставками, увеличивающими запас прочности.
- Высокие полиуретановые ролики нейтрализуют силу столкновений, помогая таким образом избежать оставления следов на стенах.
- В машинах **Factory Cat** используются крепёжные элементы только из нержавеющей стали

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ



ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ ДИЛЕРЫ

Factory Cat построили свою репутацию, производя самые надёжные, разработанные на высоком техническом уровне, высококлассные машины, какие только есть в этой индустрии, по разумной цене. Каждый из наших более чем 350 дилеров и сервисных центров в 36 странах, где они работают, заинтересован в долгосрочном удовлетворении клиентов и специально обучает для этого персонал

Мы предлагаем линию чистящего оборудования, в которую входят чистящие и поломочные машины, как толкательные, так и с местом для оператора. Все модели **Factory Cat** сочетают в себе практичность, прочность и разумную цену. Для тех, кто предпочитает брать технику в аренду, мы готовы предоставить и этот вид услуг.

Наконец, жизненно необходимой частью любых уборочных мероприятий являются качественные чистящие средства, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам по поводу рекомендуемых средств для представленного оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС

Мы гарантируем поставку необходимых запасных частей машины в течение трёх дней - в противном случае вы получите их бесплатно. Эта гарантия распространяется только на 48 смежных между собой штатов США в случае специального запроса от клиента, и только на те части, которые могут быть доставлены курьером

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК



Производитель:
RPS Corporation
Телефон: 8 (800) 333-0732
Факс: 8 (800) 333-0732
www.factorycat.ru

Copyright R.P.S. Corporation 2011. Все права защищены. Так как мы постоянно улучшаем стандарты качества нашей компании, любые характеристики могут быть изменены без предварительных уведомлений.

Материалы и размеры

Материал баков	Полиуретан (0,95 см)
Материал рамы	Сталь с антикор покрытием (0,48 см)
Задние колёса (d x ш)	(2) 35,5 x 13 см
Ведущие колёса (d x ш)	(2) 30,5 x 10 см
Размеры (Д x Ш x В)	175 x 91 x 142 см
Вес (б/аккумуляторов)	558 кг
Вес (с аккумуляторами)	885 кг

Щёточный узел

Давление щётки	0 – 159 кг
Уровни давления щётки	5 (саморегулирующиеся)

МОДЕЛИ С ДИСКОВЫМИ ЩЁТКАМИ

Размер щёток / падов	370-34D: (2) 43 см 370-40D: (2) 51 см 370-45D: (2) 58 см
Скорость вращения щёток	270 об/мин
Мощность моторов	(2) 1,5 л.с.

МОДЕЛИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ЩЁТКАМИ

Размер щёток / падов	370-34C: (2) 81 x 18 см 370-40C: (2) 97 x 18 см 370-45C: (2) 112 x 18 см
Скорость вращения щёток	750 об/мин
Мощность моторов	(2) 1,5 л.с.

Аккумуляторы

Стандартные аккумуляторы	(6) 6 В / 325 А*ч
Доп. аккумуляторы	(6) 6 В / 420 А*ч
Пром. аккумуляторы	(1) 440 А*ч / 565 кг
Время работы	До 6 часов
Заряд. устр-во (110В/60Гц)	36 В / 36 А

Система подачи моющего раствора

Объём бака	257 л
Расход моющего средства	0 – 6 л / мин
Фильтр	Встроенный / Нерж. сталь

Система сбора грязной воды

Объём бака	257 л
Вакуумный мотор	1,6 л.с.
Сила всасывания / поток воздуха	173 см / 4 м³ / мин
Сетчатый фильтр	9 л

Система привода хода

Мощность мотора	3,0 л.с.
Тип	Редукторный
Скорость	0 – 5,8 км / ч

Общие характеристики

Уровень шума	71 дБ
Ширина подметания (боковые щётки)	114 см
Ширина очищаемой пов-ти и производительность	370-34: 86 см / 5000 м²/ч 370-40: 102 см / 5900 м²/ч 370-45: 117 см / 6800 м²/ч

Дополнительное оборудование

- Трубка пылесоса
- Боковые щётки
- Съёмные аккумуляторы
- Встроенная подача моющего раствора
- Повышение прочности корпуса (боковые дверцы)
- Не требующие обслуживания аккумуляторы
- Шланг для дистанционного разбрызгивания
- Промышленный аккумулятор (440 А*ч)
- Встроенное зарядное устройство
- Не оставляющие следов шины
- Защитный козырёк
- Большой выбор щёток и падов