



PROUDLY BUILT IN THE USA

# FACTORY CAT


## MICROMAG

Поломощные машины (43 - 51 см)



Промышленная техника для уборки

Шлифовка бетона

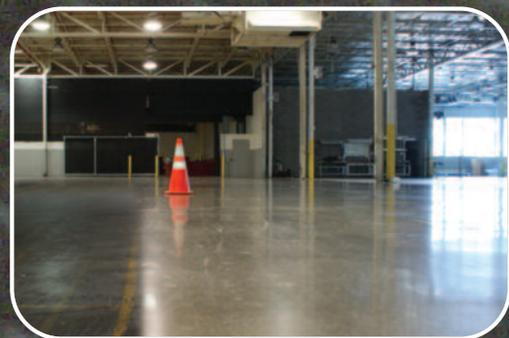

Сверхкомпактные поломоечные машины **MicroMag** компании **Factory Cat** разработаны специально для уборки заводских цехов, мастерских, автосалонов, сервисных центров, складов, кафе, магазинов и других помещений, заставленных мебелью станками стеллажами, а также мест с высокой проходимостью посетителей. Они прекрасно подходят для работы в самых жёстких условиях, в том числе на станциях техобслуживания тяжелой техники.

Машины **MicroMag** выпускаются в двух модификациях: **Micro** (движение машины осуществляется благодаря вращению щётки) и **MicroMag** (оборудована двигателем хода). 38-литровые баки и отвечающие самым высоким требованиям аккумуляторные батареи, обеспечивают превосходную производительность. Сконструированные согласно высочайшим стандартам, применяющимся при производстве наших больших моделей, машины серии **MicroMag** способны полностью очистить поверхность от загрязнений любой сложности (в т.ч. следы шин, масляные пятна и т.п.). Вместе с тем, простота конструкции и лёгкость управления, делают эту модель идеальной для тех операторов и сотрудников тех. обслуживания, которые предпочитают самостоятельное обучение.

Эта серия включает машины с дисковыми щётками диаметром 43 и 51 см. Модели **Micro** оснащены уникальным механизмом привода щёток, который настолько облегчает движение по любым поверхностям, что во время работы создается ощущение, что машина оснащена двигателем хода. Конструкция самоходных моделей (**MicroMag**) позволяет им с лёгкостью преодолевать наклонные поверхности, не требуя от оператора никаких дополнительных усилий.

Конструкция изогнутой задней стяжки, выполненной из прочной стали, обеспечивает её отсоединение от машины при ударе. Это гарантирует её сохранность и длительный срок службы. Регулируемая рукоятка и эргономичный дизайн делают управление машиной удобным для операторов любого роста и гарантируют прекрасный обзор.

Щёточный узел машин **Micro** защищён стальной рамой. Колёса не оставляют следов на убираемой поверхности, а защитные ролики предохраняют мебель и стены от повреждений. Стальная рама, защищенная от коррозии с помощью порошкового напыления, служит основой машины. На неё крепятся все основные элементы (щёточный узел, ось, колёса, баки, задняя стяжка).

Как и вся техника **Factory Cat**, машины **Micro** собираются в США, все компоненты машин произведены в США, а все крепёжные элементы выполнены из нержавеющей стали.

[www.vsedlyauborki.ru](http://www.vsedlyauborki.ru)

Бесплатный звонок (Россия)

8-800-333-10-45



Великолепно  
удаляет  
масляные  
пятна

Бак для  
грязной воды  
очень легко  
мыть



Сетчатый  
фильтр  
предотвращает  
засорение  
сточных труб



Компактный размер позволяет убираться в узких проходах

# MICROMAG

Регулируемая рукоятка  
из нержавеющей стали  
*Удобство оператора*

Прозрачная крышка  
*Открывает обзор к  
содержимому баку*

Перегородка внутри бака для грязной воды  
*Защищает вакуумный мотор от пены*

Бак для грязной воды  
*Лёгкая очистка*


Фильтр для мусора из  
нержавеющей стали  
*Исключает засорение  
сточных труб*

Актуатор прижима щётки  
входит в стандартную  
комплектацию  
*Высокое качество уборки  
любых загрязнений*

Вакуумный мотор в  
специальном кожухе  
*Низкий уровень шума*  
Американский мотор щётки  
*Надёжность и  
производительность*

Возможно опционально  
установить мотор щётки  
мощностью 736 Ватт  
*Позволяет отмыть  
сильнозагрязнённые  
поверхности на 30%  
быстрее*

Латунный клапан и фильтр  
из нержавеющей стали  
*Простое обслуживание*

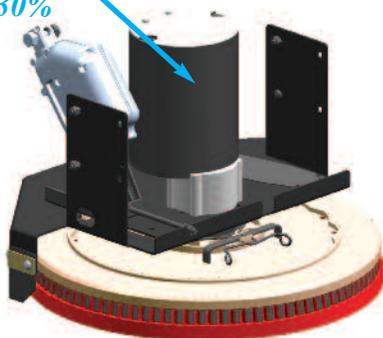

Колёса, которые не  
оставляют следов  
*Идеально чистая  
поверхность после  
уборки*

Стальная рама  
с порошковым  
покрытием  
*Обеспечивает  
защиту  
щёточного узла*

Рама, ролики и  
защитный кожух  
щёточного узла  
*Препятствуют  
растеканию воды и  
снижают расходы на  
сервисное обслуживание*

**Баки машины легко откидываются назад, открывая доступ ко всем внутренним компонентам:**



- фильтрам
- клапанам
- моторам
- вакуумной системе
- аккумуляторам
- актуатору



# Рентабельность вложений

Площадь, кв.м	Время уборки		Экономия, \$ в неделю
	Ручная уборка	MicroMag 20	
900	7 часов	30 минут	220
2300	17 часов	1,5 часа	550
4600	50 часов	3 часа	1650

## Наша дилерская сеть

Мы очень дорожим своей репутацией, которую мы приобрели, производя самые надежные в этой индустрии, разработанные на высочайшем техническом уровне подметальные и поломоечные машины. Мы абсолютно уверены, что каждый из наших более чем 350 дилерских и сервисных центров в 36 странах мира заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с клиентами и способен предоставить сервис высочайшего уровня.

Компания **Factory Cat** предлагает широкую линейку уборочной техники, которая включает в себя аккумуляторные поломоечные и подметальные машины как толкательного типа, так и с сиденьем для оператора. Все наши модели сочетают в себе практичность, прочность, надёжность и разумную цену. Ближайший к Вам дилер с готовностью проконсультирует Вас по любым вопросам, связанным с применением и особенностями нашей техники, поможет подобрать необходимую Вам модель, проведёт бесплатную демонстрацию на Вашем объекте, обеспечит сервисное обслуживание и обучение персонала.



**Контактная информация  
в Российской Федерации**



[www.vsedlyauborki.ru](http://www.vsedlyauborki.ru)

[www.вседляуборки.рф](http://www.вседляуборки.рф)

*e-mail:* [office@vsedlyauborki.ru](mailto:office@vsedlyauborki.ru)



**Бесплатный звонок (Россия)**

**8-800-333-10-45**

**Manufactured By:  
R.P.S. Corporation  
P.O. Box 368**

**Racine, Wisconsin 53401**

**Phone: (800) 634-4060**

**International: 011 262 681 5747**

**Fax: (866) 901-3335**

[www.factorycat.com](http://www.factorycat.com)



Copyright R.P.S. Corporation 2011. All rights reserved. Since our policy is one of constant improvement, all specifications are subject to change without notice or penalty.

**Micro 17, 20      MicroMag 17, 20**

### Материалы/размеры

Материал баков	Полипропилен (толщина - 0,8 см)	
Материал рамы	Сталь с порошковым покрытием (0,3 см)	
Задние колёса	(2) 20x5 см	(2) 20x8 см
Передние колёса	6,35x3,5 см	6,35x3,5 см
Размеры (ДхШхВ)	89x49x97 см	89x49x97 см
Вес (без аккумуляторов)	52 кг	69 кг
Вес (с аккумуляторами)	135 кг	144 кг

### Щёточный узел

Диаметр щётки/пада	17D - 43 см, 20D - 51 см
Мотор щётки (станд.)	(1) 559 Ватт / 200 об/мин
Мотор щётки (опц.)	(1) 746 Ватт / 200 об/мин
Давление щётки	от 0 до 34 кг      от 0 до 68 кг

### Аккумуляторы

Напряжение	24 Вольт
Ёмкость (станд.)	85 Ач
Ёмкость (опц.)	до 130 Ач
Время работы без подзарядки	до 3 часов
Зарядное устройство	8 А

### Система подачи моющего раствора

Объём бака для моющего раствора	50 литров
Подача моющего раствора	от 0 до 2 л/мин

### Система сбора грязной воды

Объём бака для грязной воды	57 литров
Мощность вакуумного мотора	559 Ватт
Диаметр сливного шланга	4 см
Сила всасывания	1780 мм H <sub>2</sub> O
Поток воздуха	2000 литров/мин
Объём сетчатого фильтра	0,5 литра

### Общие характеристики

Ширина очищаемой поверхности	17D - 43 см, 20D - 51 см
Производительность	до 1800 кв.м/ч      до 1900 кв.м/ч
Уровень шума	67 дБа

### Система хода

Мотор хода	- (вращение щётки)	300 Ватт
Скорость при движении вперёд	-	от 0 до 4,2 км/ч
Скорость при движении назад	-	от 0 до 2,4 км/ч

### Опции

Необслуживаемые аккумуляторы  
Шланг для дистанционного разбрызгивания